

Vattenlås tvättställ

Kompletta satser med pungvattenlås


Samtliga pungvattenlås är typgodkända av SITAC.



FLIK 11:1

PURUS

Vattenlås tvättställ

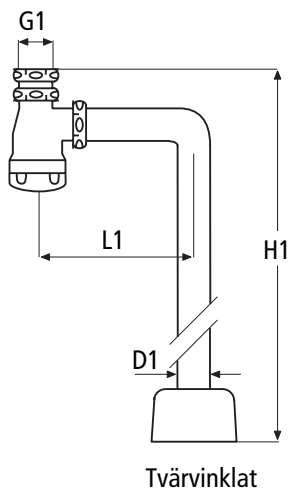

Vattenlåssets, tvärvinklat

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/fp
500 16	807 59 54	G 1 1/4"	32	695	90–190	vit	25
520 45	807 59 55	G 1 1/4"	32	695	90–190	vit	175
500 12	807 56 16	G 1 1/4"	40	695	90–190	vit	25
519 00	807 56 15	G 1 1/4"	40	695	90–190	vit	175
500 24	807 55 17	G 1 1/4"	40	695	90–190	v.m.	25

Vattenlåssets, tvärvinklat instick

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/fp
519 57	807 56 11	G 1 1/4"	40	695	90–190	vit	25





Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



SITAC godkänd, tryggt och säkert för montörer och slutanvändare.

Vattenlås tvättställ

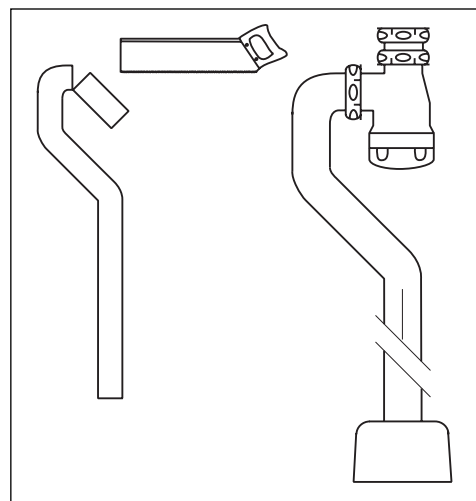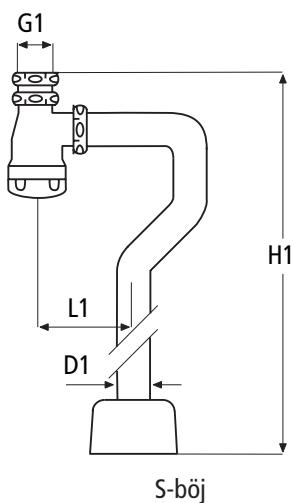


Du kan vid behov snabbt förändra vattenlås med S-böj till rakt utförande. Såga bort 105 mm.

Vattenlåssats, s-böj

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/tp
500 10	807 56 08	G 1 1/4"	40	270–685	0–115	vit	20
520 35	807 56 09	G 1 1/4"	40	270–685	0–115	vit	150
500 22	807 55 25	G 1 1/4"	40	270–685	0–115	v.m	20

Vattenlåssats, s-böj instick

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/tp
519 56	807 56 10	G 1 1/4"	40	270–685	0–115	vit	20

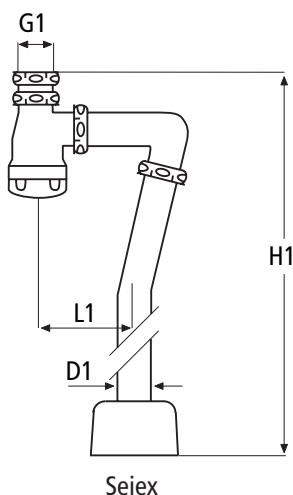

Vattenlåssats, seiex, vägg alt. golv


Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/tp
500 19	807 49 08	G 1 1/4"	40	Max 870	0–140	vit	20

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

SITAC godkänd, tryggt och säkert för montörer och slutanvändare.



Vattenlås tvättställ

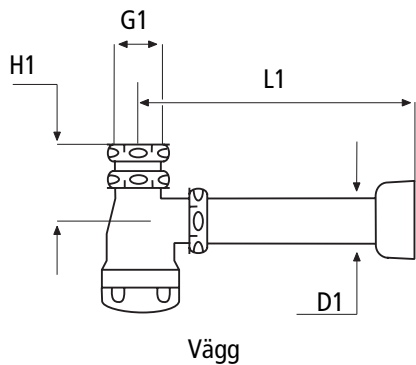

Vattenlåssats, vägg

Artikelnummer	RSK-nummer	G1 (inv)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Färg	Ant/fp
500 17	807 63 25	G 1 1/4"	32	43–106	265	vit	10
500 14	807 55 58	G 1 1/4"	40	43–106	265	vit	10
500 25	807 55 33	G 1 1/4"	40	43–106	265	v.m	10

Skötselinstruktion:

Vid rengöring av vattenlåsen skall endast tvåttvätt-medel användas, i annat fall kan ytskiktet bli matt. Detta gäller både vita och metalliserade vattenlås.

Flödeskapacitet 0,6 l/s

Användningstemperatur

Kontinuerligt: 75°C
Tillfälligt: 90°C (tvätt- och diskmaskin i bostad)

Material

Vattenlås: Polypropen (PP)
Utloppsrör: ABS
Packning: EPDM-gummi



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



SITAC godkänd, tryggt och säkert för montörer och slutanvändare.

sjöbo bruk

AB Sjöbo Bruk Box 4 275 21 Sjöbo
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20
www.purus.se info@purus.se