

# SPACE

INTERIÖR

- ▶ FÖRORD
- ▶ SKÖTSELANVISNING BADRUMS-/KÖKSINREDNING
- ▶ SKÖTSELANVISNING PORSLIN ETC
- ▶ SKÖTSELANVISNINGAR FÖR VATTENLÅS
- ▶ SKÖTSELANVISNINGAR KROMADE YTOR
- ▶ SKÖTSELANVISNING KAKEL / KLINKER
- ▶ SKÖTSELANVISNING VITVAROR

## FÖRORD

Denna drift- och skötselanvisning omfattar rengöring och allmänt underhåll av/och skötselråd av köksmodulen/köket/inredningen  
I övrigt hänvisas till tillverkarens specifikationer och datablad.

**ABM 07 - "Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet"**

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänpföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder. Om säljaren under garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det honom att visa att varan är kontraktenslig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något på köparens sida. För att säkerställa och bevara ett rent och hygieniskt intryck av köksmodulen/köket/inredningen är det nödvändigt med regelbunden rengöring. En förutsättning är också att lämpliga och miljövänliga rengöringsmedel används.

I samband med rengöring bör också vattenlås efterfyllas med vatten för att undvika kloaklukt.

### Generellt

Köksmodulen/köket/inredningen är enklast att hålla rent efter det dagliga bruket.

En gång i veckan bör köksmodulen/köket/inredningen rengöras.

När behovet uppstår rengörs kakel, porslin samt avlopp och liknande.

### Kalkavlagringar

Vattnets innehåll av kalk är en av anledningarna till svårigheterna med att få badrummet att bevaras rent och hygieniskt. När vatten avdunstar lämnar kalken rester efter sig i form av avlagringar. Tjocka kalkavlagringar kan vara ett stort problem att avlägsna.

I svåra fall används lämpligen ättika, 32% ättiksyra eller fosfathaltiga rengöringsmedel.

O.B.S! Vissa komponenter i köksmodulen/köket/inredningen är känsliga för syror och får EJ utsättas för dessa! T ex kakel- och klinkerfogar, marmor, granit, vissa porslinstyper, vissa typer av kranar och liknande – se tillverkarens specifikationer! Rengör dessa för hand och om nödvändigt med fosfathaltiga rengöringsmedel.

Där ättiksyra kan användas, kan man doppa toalettpapper i ättika eller ättiksyra och lägga på kalkbeläggningarna. Alternativt kan man lägga munstycken, duschkoppar och liknande i ättiksyra. Efter användning av 32% ättiksyra skall rikligt med vatten användas för att skölja rent. Koncentrerad syra i avloppet kan skada avloppssystemet.

### Rengöringsmedel och rengöring

I möjligaste mån bör man undvika att använda syror och andra kraftiga rengöringsmedel.

Dessa måste användas med eftertankel. Överdrivet användande av rengöringsmedel kan skada kloaksystemet och innebär en hög belastning för miljön.

O.B.S! **använd ALDRIG** syror med klorhaltiga rengöringsmedel t ex toalettrentrengöringsmedel! Dessa utvecklar **MYCKET giftiga gaser!**

När det är genomförbart – använd handkraft eller mekanisk rengöring ex v med en fuktig skurborste, roterande rensborste, spolslang, tvålflingor o dylikt.



# SKÖTSELANVISNING BADRUMS- / KÖKSINREDNING




**BADRUMSMÖBLER** utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fuktärliga material, både på in- och utsidan. Men även om badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. **Därför SKALL blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar. Se även till att badrummet har god ventilation!** Värda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år framöver.

## LUCKOR

Folierade, fanerade och massiva luckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt.

För rengöring av målade/folierade ytor används lämpligen en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Lackerade träluckor rengörs bäst med en fuktig trasa och milt diskmedel. Om din badrumsmöbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har en slipande effekt eftersom det lätt kan bli repor och onödigt slitage på ytan. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit.



## SPEGELAR / GLASYTOR

Flytande rengöringsmedel. Använd vatten och en mjuk tvättsvamp och torka med en gummiskrapa, fuktad trasa, hushållspapper eller duk. Speciella putsmedel kan göra spegelytorna feta eller orsaka ränder.

## STOMMAR

Stommarna görs av folierad MDF-board eller melamin- /fanérbelagd fukttrög spånskiva. Melaminskiktet är tåligt, lätt att rengöra och resistent mot olika kemikalier.

Även MDF-board är lätt att rengöra, men är inte lika resistent mot kemikalier. Särskilt inte de kemikalier som innehåller syror. Fanérskiktet är mattlackerat för att vara fuktavvisande, slitstark och lätt att hålla rent.



## PORSLINSTVÄTTSTÄLL

Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhett förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t.ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (t.ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.




## GJUTMARMORTVÄTTSTÄLL - SE ÄVEN CORIAN

Tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel, en stenprodukt som är naturnära och miljöanpassad. **Rengör tvättstället med tvål och vatten eller vanligt ph-neutralt rengöringsmedel** (pH brukslösning: 6.5 - 7.4). För att undvika missfärgningar så är det viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med t.ex. syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller klorin. Undvik att gjutmarmortvättstället utsätts för vatten som överstiger +65 C, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

## ATT TÄNKA PÅ!

Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring använd inte rengöringsmedel med slipmedel, polera istället tvättstället med speciellt tvättställspolish som finns hos återförsäljaren och vaxa sedan. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nerattat, polera och vaxa enligt ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslipspapper (ca 1200 korn). Om en djupare skada uppstått kan återförsäljaren hjälpa dig med en lagningsssats.

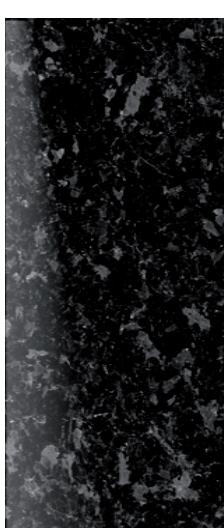

## STENSKIVOR

Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Syntetiska material kan göra ytan matt och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa eller de specialmedel som finns för rengöring av sten. Sten har en viss absorptionsförmåga, se därför till att den inte utsätts för färgade vätskor som kan tränga ner i stenskivan (t.ex. kaffe, vin, saft, olja). Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura föreningar som t ex fruktjuice, vin och ättika.

## BÄNKSKIVA AV GRANIT

Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång till gång. De flesta sorter skiftar dock inte nämnvärt i utseende. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick (sprickor). Detta är naturligt för vissa sorter och försämrar ej kvaliteten. I alla granitsorter finns det porer (hål) i ytan. I en del graniter finns det mer och i en del knappt alls. Detta försämrar dock ej kvaliteten. Porer är mer vanligt än ovanligt hos graniter. Granit är till skillnad från marmor och kalksten ett mycket tätt material, men man bör ej låta fettfläckar ligga någon längre tid på stenen, då dessa kan tränga ner i skivan. Till skillnad från vatten som förångas kan fettfläckar bli permanenta. Stenskivorna kräver för övrigt ingen speciell skötsel utan rengör med vanligt diskmedel och vatten.

Om man har fått matta fläckar på granitskivan, kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknafta. År fläckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med pimpstenspulver på en tvåfuktad trasa eller med en nylonsvamp.



## SKÖTSELRÅD FÖR CORIAN®

De flesta fläckar kan tas bort med en fuktig mikrofibertrasa och ett vanligt köksrengöringsmedel, till exempel JIF eller Mr Muscle. Arbata alltid med cirkulära rörelser.

Diskho - En eller två gånger i veckan ska du ge diskhon en skönhetssbehandling: Avlägsna alla fett- och oljester från matlagning med ett vanligt rengöringsmedel eller ett rengöringsmedel för hårdare ytor. Spraya med 3/4 flytande blekmedel och 1/4 vatten i diskhon och låt verka ett par timmar eller över natten. Låt inte lösningen verka längre än 16 timmar. På morgonen sköljer eller torkar du bort med en fuktig trasa. De flesta fläckar kan tas bort med en fuktig mikrofibertrasa och ett vanligt köksrengöringsmedel. Utformade skötselråd finns i bifogade dokument från Dupont.



## BÄNKSKIVOR I MASSIVT TRÄ, BOK, EK, KÖRSBÄR OCH VALNÖT

Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor.

**Oljade skivor skall omedelbart efter montering behandlas med olja, torkad olja eller rå kalpressad linolja på samtliga sidor och kanter.** Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För extra len ytan använd mjuk slipkloss (extra fin). Oljan skall ligga på i ca. 30 minuter. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Var försiktig så olja inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan.

**Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader, sex månader. Därefter behandlas bänkskivan med olja en eller två gånger om året eller när skivorna ser torra ut. Varning! De trasor och svampar du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå in i en lufttät påse eller elda under kontrollerade former!**



## OM OLYCKAN ÄR FRAMME

Om ytan på din massiva träskiva har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa bänkskivan. Det är ju just det som är fördelen med massivträ. Men efter en sådan slipning måste en vaxad skiva behandlas med primer och vax som om den var obehandlad. Det material du behöver hittar du hos din byggmaterialhandlare eller färghandlare. Slagmärken och repor kan många gånger repareras med varmt vatten, som får träet att svälla och återta sin form. Detta är lättast med trä som behandlats med rå linolja och svårast med en vaxad yta, men det kan alltid vara värt ett försök.

Har du slipat ytan, kan du alltid byta från olja till vax eller tvärtom, men ytan måste behandlas som om den var obehandlad. Väljer du olja, behandlar du enligt det schema som beskrivits tidigare. Väljer du vax, följer du fabrikantens anvisningar.

Massivt trä är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar.

Upp till ± 2,5mm i djupled.



## MÅLADE OCH MELAMIN- / FOLIEBELAGDA YTOR

Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående.

## BÄNKSKIVOR BELAGDA MED LAMINAT

Rengör med alla i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel.

**Vid rengöring använd ALDRIG några slipande rengöringsmedel på laminatytan** somt ex skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa ytan. Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.



**Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och spis eller bänkskiva mot diskbänk.** Lamintabänkskivor tål värme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas direkt från spisen kan ha en temperatur ända upp till 350°, keramikhällar ger ännu högre värme. **Använd därför alltid underlägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan.** Om du har en spishåll som är infälld i skivan, måste du tänka på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över laminatytan. Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vassa verktyg. Skrä aldrig direkt mot bänkskivan, utan använd alltid skärbräda.

## SKÖTSELANVISNING PORSLIN, ROSTFRITT ETC.

### SANITETSPORSLIN



Vanliga tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätt att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårdा slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. **Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas.**

Droppande kranar bör snarast repareras.

### EMALJERADE PRODUKTER



Vissa diskbänkar och plåttvättställ har en emaljerad yta. Emaljerade ytor är lätt att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. **Rengöringsredskap som innehåller hårdा slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas.**

Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel men man måste vara försiktig med blötläggning under lång tid eftersom vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada emaljen. Detsamma gäller fotoframkallning, färgning av textilier och hårfärgning.



### ROSTFRIA DISK- OCH TVÄTTBÄNKAR

#### Rengöring av diskbänken / svåra fläckar.

Den rostfria ytan är hållbar, hygienisk och lätt att rengöra. Grundregeln lyder: tvätta, skölj, torka. För daglig rengöring passar vanligt diskmedel bäst, t ex Yes. Mot ingrodd smuts, fettfläckar och rostprickar använder du med fördel JIF Cream. Låt medlet verka på ho- eller bänkytan i 10 – 15 minuter och gnugga därefter med kökssvamp eller diskborste. Avsluta med att skölja noggrant och torka. Om arbetsbänken har en nedsänkt ho, rekommenderar vi att du regelbundet rengör gränsytan mellan hon och bänken. Använd inte skurpulver eller stålull, de repar bänkytan. Gnugga bänkytan i längdriktningen. Inuti hoarna bör du använda dig av cirkelrörelser.

Rostfritt stål repas alltid vid användning. Reporna stör mest på nya ytor, som just tagits i bruk. Med tiden får hela ytan små repor, vilket ger hela bänkytan en något mattare karaktär. Då syns inte längre enskilda repor så väl. I mönstrade bänkytor syns repor mindre tydligt än på släta ytor. Reporna påverkar inte bänkens funktion utan är mer av estetisk karaktär. Använd bänken / diskhon normalt och undvik inte i onöдан repor. Trots att det är lättrepata är rostfritt stål ett populärt, hållbart och hygieniskt material i det aktiva köket.

Regelbunden rengöring har störst betydelse för bänkytans utseende i längden. Rengör bänkytan regelbundet enligt skötselanvisningen. Undvik att använda skurpulver och stålull. Rostfritt stål rostar inte. Om diskhon ser rostig ut, beror det på att något annat bildat rost ovanpå hons yta. En sådan rostfläck, liksom alla andra svåra smutsfläckar, går bort om ytan rengörs med JIF Cream. Du kan också behöva gnugga för att fläcken ska försvinna. Undvik att ställa våta gjutjärnspannor eller andra metallföremål på diskbänken under längre tid. De kan lämna ett rostavtryck. Undvik även diskmedel med hög surhetsgrad. Om du använder diskmedel med hög surhetsgrad, se till att skölja och torka bänkytan omedelbart efteråt.

#### Hantera inte syror och andra aggressiva ämnen på disk- eller tvättbänken.

Även inläggningssspäd, sockrade och saltade vätskor, som får torka in kan ge fläckar som är svåra att avlägsna! Använd inte stålull eller fibersvamp på bänkplanet.

Däremot kan fibersvampen med fördel användas i disklåda och slasktratt.

Skärbräden och beredningsbräden av teak eller bok bör före första användning behandlas med matolja. Upprepa ”oljebehandlingen” några gånger per år. Vänd bräden ibland så att båda sidor används lika mycket. Rengöring av bräden sker bäst med diskmedel och diskborste samt noggrann eftersköljning och avtorkning.

## SKÖTSELANVISNINGAR FÖR VATTENLÅS



### VATTENLÅS, TVÄTTSTÄLLS - / DISK - & TVÄTTMASKINSANSLUTNINGAR

Skötsel: Använd ett skonsamt tvålvättmedel vid rengöring, typ diskmedel

Rengöring: Vattenlåset går att plocka isär. Underdelen skruvas bort.



## SKÖTSELANVISNINGAR KROMADE YTOR



### RENGÖRING

För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utseende bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form i kombination med en mjuk trasa. Exempel på rengöringsmedel är tvållösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). **Använd ej organiska lösningsmedel, alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel.** För svåra kalkfläckar rekommenderas hushållssättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med aluminiumklorider (ex deodorant).

Färgytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. **Man får absolut inte använda kalklösande, sura- eller sandhaltiga skurmedel.** För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållssättika och spola efter med vatten.

## SKÖTSELANVISNING KAKEL / KLINKER



### REPARATION

För reparation av membran, klinker, kakel (fliser), fogar och elastiska fogar bör fackman tillkallas.

I samband med leverans, medlevererar SPACE till beställaren, en mindre mängd kakel samt klinker för eventuella framtidiga reparationsarbeten.

### ANSVARSFÖRHÅLLANDE

Under ansvars- eller garantiperioden skall reparationer och utbyten utföras i samråd med SPACE i annat fall upphör garantier att gälla.

### RENGÖRING

För rengöring användes ett alkaliskt sanitetsrengöringsmedel.

pH brukslösning: 6.5 - 7.4

Använd alltid skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel.

**LÄGRE ELLER HÖGRE pH KAN MEDFÖRA SKADOR PÅ KONSTRUKTIONEN**

## SKÖTSELANVISNINGAR VITVAROR



### GARANTI

Vår garanti omfattar produkt- och konstruktionsfel under normal användning och under förutsättning att skötselinstruktionerna har följts.

Våra vitvarupartners erbjuder en rikstäckande service. Alla vitvaror i vårt sortiment har garantier från tillverkaren. Garantin omfattar inte handhavandefel, slitage eller om produkterna använts till annat än för hemmabruk. Som garantibevis gäller fakturan.

I övrigt hänvisas till tillverkarens specifikationer och datablad.